



外墙质感砂岩

vanlei万磊®

SY 型

外墙质感砂岩

质感砂岩

是使用最广泛的一种建筑用材，风格至今风韵犹存，其美丽花纹、纯正的色彩、厚重而大气的质感，细腻的石质是无法比拟的

产品特点：

内外墙通用，较多使用跟真砂岩搭配，既形象，又经济。还原石的风格

适用范围：

产品不仅适用于外墙装饰，更适合于外墙外保温系统饰面

配套产品：

1、抗碱底漆 2、砂岩主材 3、面漆

执行标准:GB/T 9755-2009

参考用量:1.5-2kg/m²

施工工具:批刀、木刮板、抛光刀

施工方法：

- ①均匀辊涂同色底漆
- ②平批一遍主材，干燥后45°收光，做出纹理
- ③喷涂或辊涂面漆，效果完成

	包装规格：25kg/桶
	装箱标准：——
	耗材标准：1.5-2kg/m²(仅1遍)



本品已应用万磊沉浆™技术



SY - 6058



SY - 6061



SY - 6064



SY - 6067




SY - 6070

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



SY - 6059

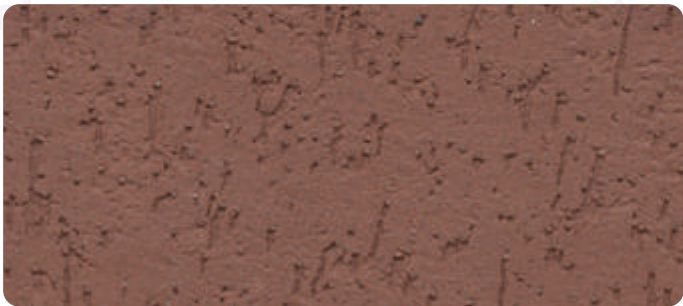

SY - 6060




SY - 6062



SY - 6063



SY - 6065

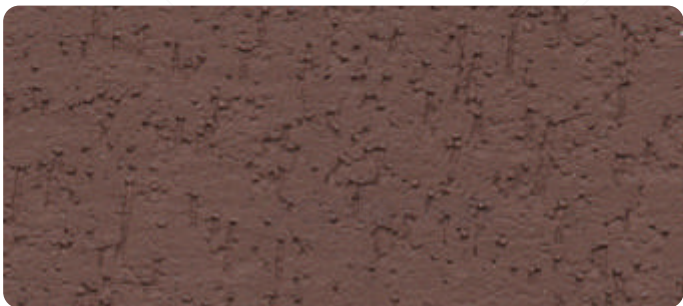

SY - 6066



SY - 6068



SY - 6069



SY - 6071

石文化系列 9 大优势



施工无阻力



无接茬



防返白



无流挂



平滑丰满



真石效果



保水性强



长保不分层



超低损耗



S

T

O

N

E

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



万磊总部
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号
传真:0757-85225962

广西生产基地
广西省贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西省南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线
4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意：
公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！

外墙质感砂岩



质感砂岩

是使用最广泛的一种建筑用材，风格至今风韵犹存，其美丽花纹、纯正的色彩、厚重而大气的质感，细腻的石质是无法比拟的

产品特点：

内外墙通用，较多使用跟真砂岩搭配，既形象，又经济。还原石的风格

适用范围：

产品不仅适用于外墙装饰，更适合于外墙外保温系统饰面

配套产品：

1、抗碱底漆 2、砂岩主材 3、面漆

执行标准:GB/T 9755-2009

参考用量:1.5-2kg/m²

施工工具:批刀、木刮板、抛光刀

施工方法：

- ①均匀辊涂同色底漆
- ②平批一遍主材，干燥后45°收光，做出纹理
- ③喷涂或辊涂面漆，效果完成

	包装规格：25kg/桶
	装箱标准：——
	耗材标准：1.5-2kg/m²(仅1遍)



本品已应用万磊沉淀浆™技术



SY - 6058



SY - 6061



SY - 6064



SY - 6067




SY - 6070

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



SY - 6059

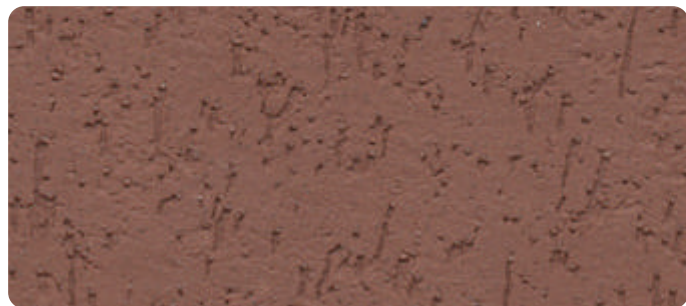

SY - 6060




SY - 6062




SY - 6063



SY - 6065

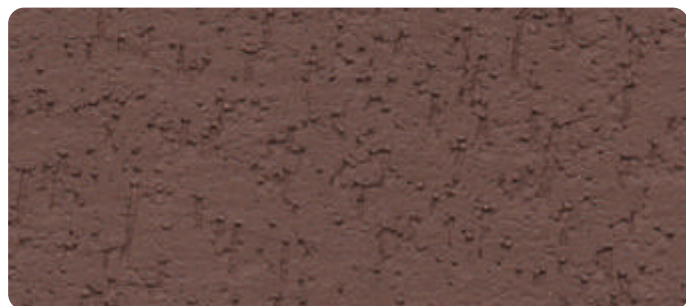


SY - 6066

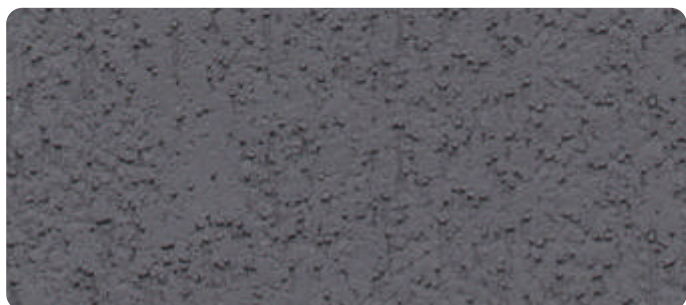

SY - 6068



SY - 6069

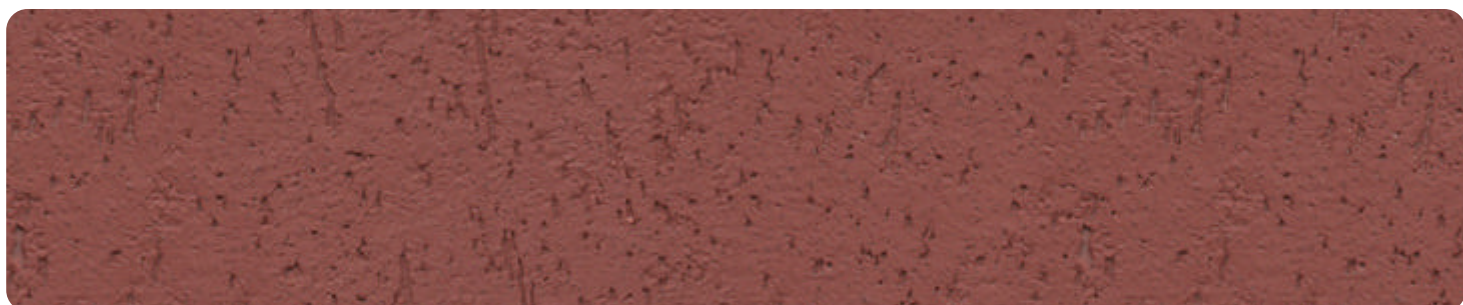

SY - 6071

石文化系列 9 大优势



施工无阻力



无接茬



防返白



无流挂



平滑丰满



真石效果



保水性强



长保不分层



超低损耗



S

T

O

N

E

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



万磊总部
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号
传真:0757-85225962

广西生产基地
广西省贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西省南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线
4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意：
公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！

外墙质感砂岩

质感砂岩

是使用最广泛的一种建筑用材，风格至今风韵犹存，其美丽花纹、纯正的色彩、厚重而大气的质感，细腻的石质是无法比拟的

产品特点：

内外墙通用，较多使用跟真砂岩搭配，既形象，又经济。还原石的风格

适用范围：

产品不仅适用于外墙装饰，更适合于外墙外保温系统饰面

配套产品：

1、抗碱底漆 2、砂岩主材 3、面漆

执行标准:GB/T 9755-2009

参考用量:1.5-2kg/m²

施工工具:批刀、木刮板、抛光刀

施工方法：

- ①均匀辊涂同色底漆
- ②平批一遍主材，干燥后45°收光，做出纹理
- ③喷涂或辊涂面漆，效果完成

	包装规格：25kg/桶
	装箱标准：——
	耗材标准：1.5-2kg/m²(仅1遍)



本品已应用万磊沉浆™技术



SY - 6058




SY - 6061



SY - 6064




SY - 6067

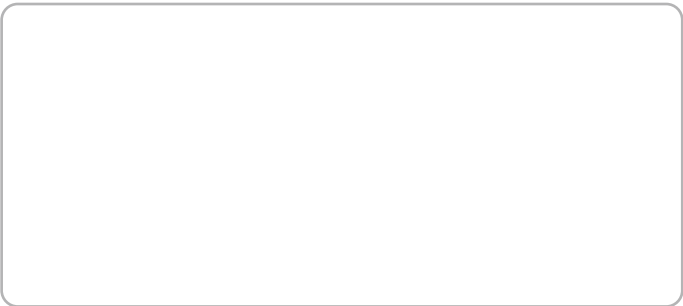


SY - 6070


色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。

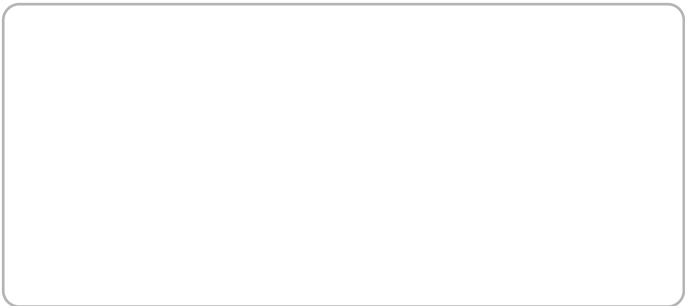


SY - 6059

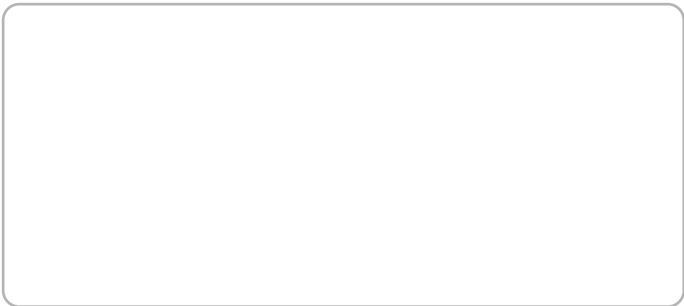


SY - 6060

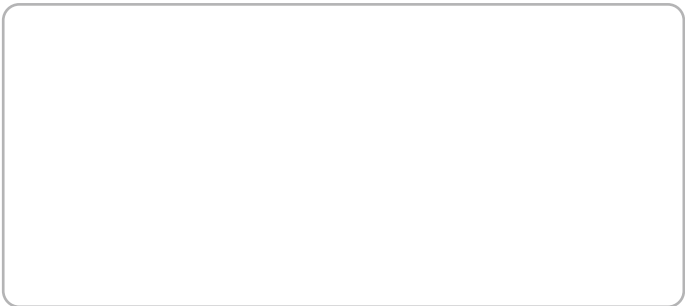


SY - 6062

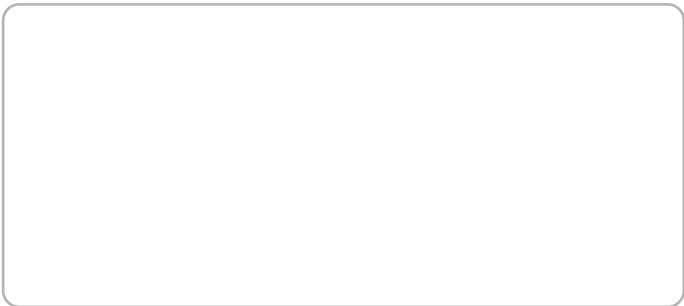


SY - 6063

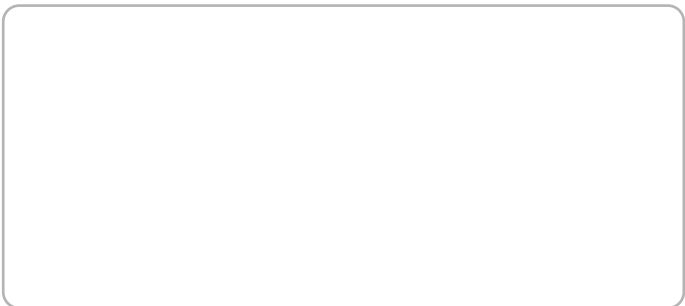


SY - 6065

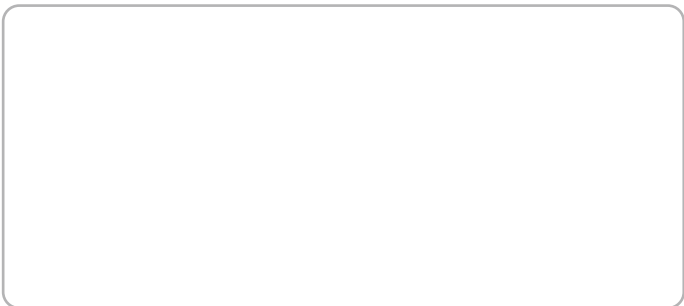

SY - 6066

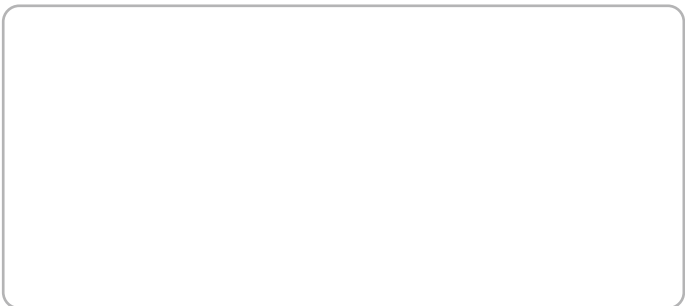

SY - 6068

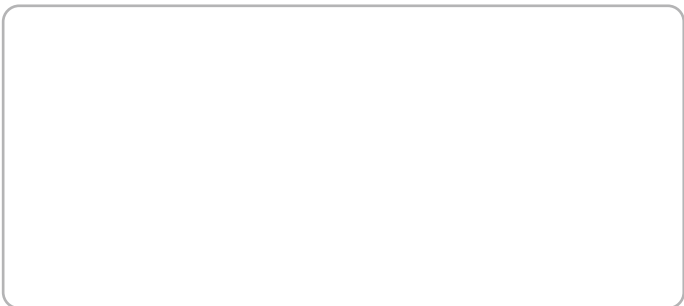

SY - 6069



SY - 6071

石文化系列 9 大优势



施工无阻力



无接茬



防返白



无流挂



平滑丰满



真石效果



保水性强



长保不分层



超低损耗



S

T

O

N

E

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



万磊总部
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号
传真:0757-85225962

广西生产基地
广西省贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西省南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线
4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意：
公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！